



Chauffe-eau à gaz
miniMAXX

Technologie Allemande
pour votre confort



Chauffe-eau à gaz


Les chauffe-eau à gaz Junkers MiniMAXX font partie d'une nouvelle génération d'appareils compacts avec une dimension réduite pour offrir le meilleur confort d'eau chaude à l'utilisateur.

Types d'allumage :

Tic-tic: Allumage de la veilleuse en premier, puis le chauffe-eau s'allume dès qu'on ouvre le robinet d'eau chaude.

Electronique: Le chauffe-eau s'allume automatiquement lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude (allumage par pile).

Hydropower: Le chauffe-eau s'allume automatiquement lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude (allumage par hydro-générateur).

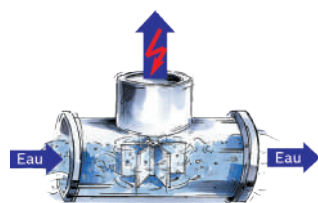

Téchnologie hydropower

Capacité adéquate pour chaque besoin		6 - 5 L	11 L	14 L	18 L
Un point de utilisation		■	■		
		■	■	■	■
			■	■	■
Divers points de utilisation			■	■	■
					■
					■



Evier



Douche



Bain




Nouveau



Modèle		W135	W6-2 B
Caractéristiques Générales			
Gamme		Classique	miniMaxx
Capacité	l / min	5	6
Dimension (H x L x P)	mm	610 x 270 x 190	545 x 270 x 206
Caractéristiques Techniques			
Veilleuse		Permanente	Non Permanente
Allumage		Tic-Tic	Électronique
Plage de puissance	kW	4,4 à 9,4	5,0 à 9,9
Type de gaz		Butane / Propane	Butane / Propane
Pression de gaz	mbar	28/37	28-30/37
Pression max d'eau	bar	12	12
Plage de température	°C	25 - 50	25 - 50
Plage de débit	l/min	2,5 - 6,4	3,1 - 6
Produits de Combustion			
Basse pression minimale	mbar	0,015	0,015
Débit	g/s	6,4	13
Température	°C	180	160

La sonde AGU est une sécurité supplémentaire. Elle permet d'arrêter le fonctionnement du chauffe-eau à gaz lors d'un mauvais échappement des gaz brûlés. Elle est obligatoire pour les appareils qui sont installés à l'intérieur sur la norme Marocaine des chauffe-eau à gaz NM 14.2.016:2017.


Sans sonde AGU



Sans sonde AGU

- ▶ Cet appareil ne doit être installé qu'à l'extérieur ou dans un local distinct des locaux habités, équipés d'une ventilation appropriée.

Avec sonde AGU

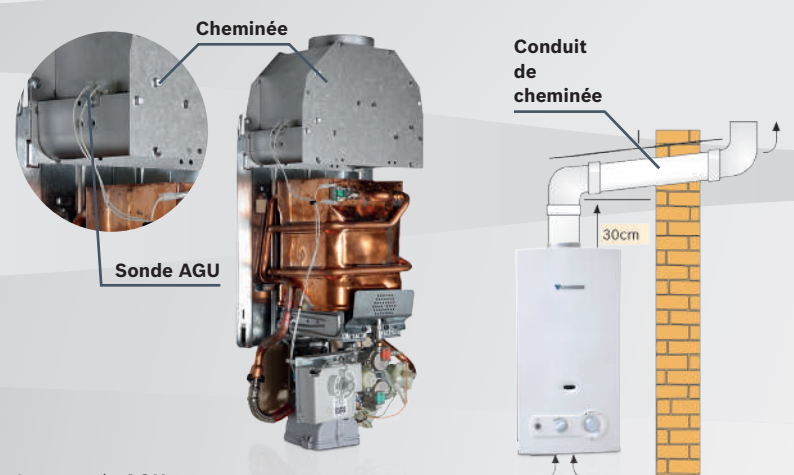


Obligatoire:

- ▶ Cet appareil doit être raccordé à des conduits de cheminée vers l'extérieur.



WRG	WE	WB
miniMaxx	miniMaxx	miniMaxx
11	11 / 14	11 / 14 / 18
580 x 310 x 220	580 x 310 x 220 / 655 x 350 x 220	580 x 310 x 220 / 655 x 350 x 220 / 655 x 425 x 220
Non Permanente	Permanente	Non Permanente
Hydropower	Tic-Tic	Électronique
7 à 19,2	7 - 19,2 / 7 - 23,6	7 - 19,2 / 7 - 23,6 / 9 - 30,5
Butane / Propane	Butane / Propane	Butane / Propane
28-30/37	28-30/37	28-30/37
12	12	12
25 - 50	25 - 50	25 - 50
5,5 - 11	5,5 - 11 / 7 - 14	5,5 - 11 / 7 - 14 / 8,8 - 17
0,015	0,015	0,015
13	13 / 17	13 / 17 / 22
160	160 / 170	160 / 170 / 180

Présenté par:



www.junkers.ma

www.facebook.com/junkersboschmaroc



BOSCH

Dans un souci constant d'améliorer ses produits, JUNKERS se réserve le droit de procéder à toute modification des appareils présentés et de leur caractéristiques. Photos non contractuelles.